




**Rolly®**  
Alu

## Doppel-Klapptritt

- Beidseitig besteigbarer Alu-Klapptritt mit „Roll/Stop-Automatik“ und großer oberer Standfläche 200 x 350 mm
- Unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
- Mit einem „Kick“ bewegen Sie den Rolly, wohin Sie ihn haben wollen
- Mehrfach genietete robuste Stufen-/Holm-Verbindung
- Leichtes Handling durch das geringe Gewicht und die platzsparende Unterbringung
- Erhältlich in den Farben gelb, blau und alu

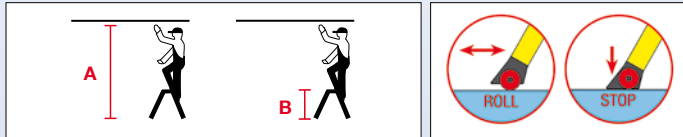

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,45	2,45	2,45	2,65
Standhöhe	ca. m B	0,45	0,45	0,45	0,65
Stufenzahl		2x2	2x2	2x2	2x3
Farbe		alu	gelb	blau	alu
Gewicht	ca. kg	2,0	2,0	2,0	3,0
Transport- maße	Länge ca. m	0,51	0,51	0,51	0,74
	Breite ca. m	0,41	0,41	0,41	0,44
	Höhe ca. m	0,20	0,20	0,20	0,20
Art.-No.		130037	130044	130082	130068



Art.-No. 130044

Certificate  
EN 14183  
Norm



Art.-No. 130082



Art.-No. 130068